省スペース・使いやすい

●接続ケーブル1本でワンタッチ接続
アクチュエータとドライバの配線は、接続ケーブル1本で接続できます。 ケーブル引き回しはすっきりとまとまり、コネクタによるワンタッチ接続で配線作業が軽減されます。

●ケーブル引出方向は4方向に変更可能
モーター側面からケーブルが出るため、モーター後方のスペースが必要なく、アクチュエータ設置全長を短くできます。
ケーブルの引出方向は4方向に変更ができます。



●センサ内蔵
センサを取り付けた状態でお届けする、センサ内蔵タイプをご用意しました。
センサは小型の磁気センサを採用しています。 お客様でのセンサ後付けや配線処理のわずらわしさがなく、装置がコンパクトになります。

●2種類のテーブル（Xテーブル、Yテーブル）
電動スライダの設置条件により2種類のテーブルタイプをご用意しました。

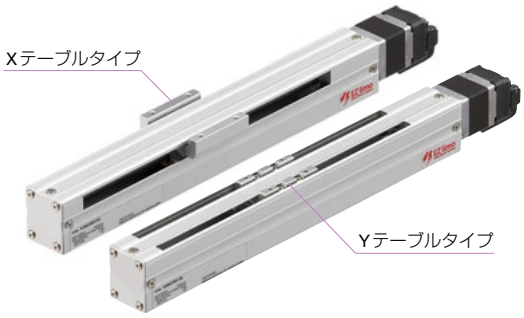

●ジャストフィットするストローク（フェイス）
50mm単位で製品をご用意しています。
さらに、カスタムメイド対応［フェイス］により10mm単位のストロークが選べます。

カスタムメイド対応［フェイス］

●短納期
ご注文から3日間（当社稼働日）で出荷します。
カスタムメイド対応［フェイス］も同様にご注文から3日間（当社稼働日）で出荷します。

ご注意
- 当日扱いのご注文に限ります。
- ご注文の台数によっては出荷日が異なる場合がございます。
  詳しくは、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

■モーター部一般仕様
常温、常湿において定格運転後の値です。

●DC24V

項目	仕様
絶縁抵抗	次の箇所をDC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上あります。 ・モーターケース―モーター巻線間 ・モーターケース―電磁ブレーキ巻線間（電磁ブレーキ付のみ）
絶縁耐圧	次の箇所に以下の通り1分間印加しても異常を認めません。 ・モーターケース―モーター巻線間　AC0.5kV　50Hz ・モーターケース―電磁ブレーキ巻線間（電磁ブレーキ付のみ）　AC0.5kV　50Hz
使用周囲温度	0～+40℃（凍結のないこと）
使用周囲湿度	85%以下（結露のないこと）

ご注意
- スライダとドライバを接続した状態では、絶縁抵抗測定・耐圧試験をおこなわないでください。

■付属品
製品には、次のものが含まれています。
スライダ、ドライバ、I/Oケーブル、取扱説明書

■共用ドライバ
パルス列ドライバとポジションドライバの2種類をご用意しました。

●パルス列フォトカプラドライバ*
使い慣れたお客様のパルス発振器にてアクチュエータを駆動するドライバです。

●ポジションドライバ
本体内部にパルス発振器を内蔵し、位置決めポイントを上位のプログラマブルコントローラから指定してアクチュエータを駆動するドライバです。

パルス列
フォトカプラドライバ

ポジションドライバ

●ドライバの種類と主な機能

種類	パルス列		ポジション
設定器MPC10	–	●	●（必須）
最大位置決め点数	–	–	31点
パルス列入力	●	●	–
センサレス原点復帰	モーター方向のみ	●	●
アブソリュート仕様	–	–	●
VLI機能	–	–	●
I/Oセットセレクト機能	–	–	●
I/Oマッピング機能（点数）	–	4点/4点	6点/6点
省電力モード	▲	▲	●
ワーニング機能	▲	●	●

*ラインレシーバドライバもご用意しています。
詳しくは、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。